


[ご参考] B D W + ボルトのシール耐圧

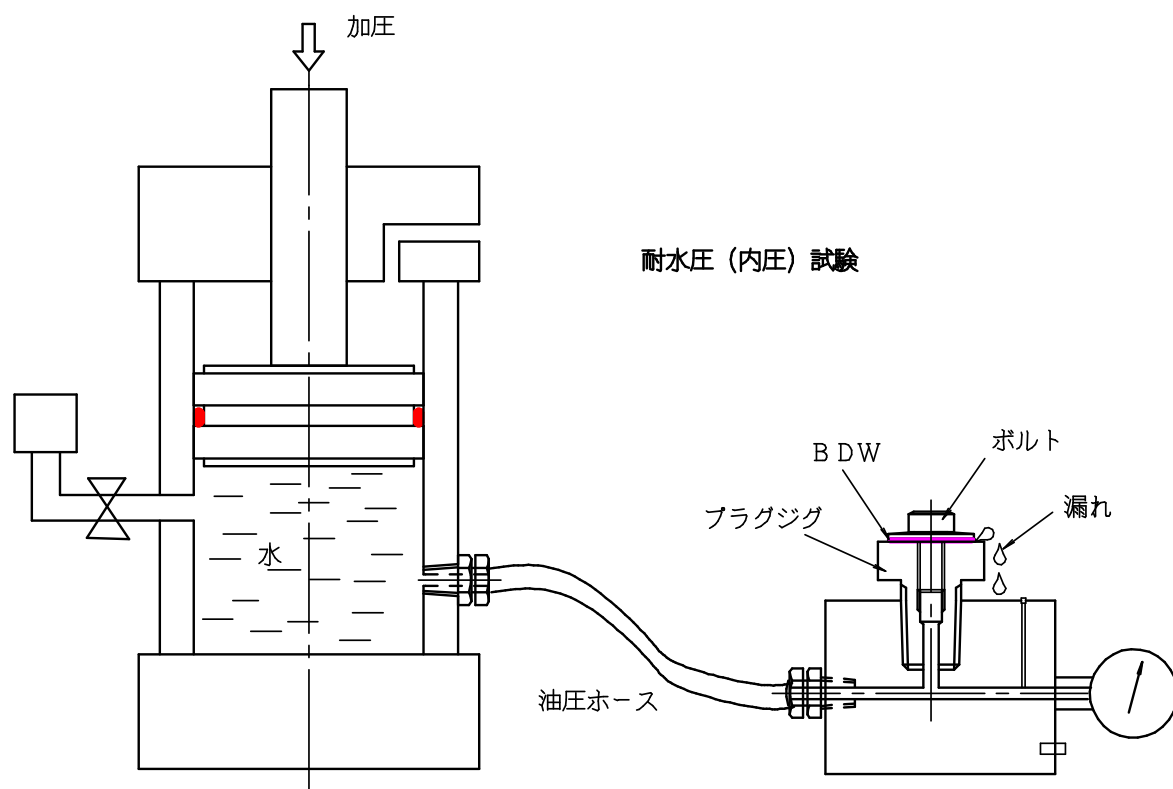

ねじ呼び	ワッシャ外径	締付けトルク N・m (kgf・cm)	漏れ圧力 M p a (kgf/cm ²)	漏れ箇所
M 3	9.5	0.98 (10)	4.79 (47)	ボルト首下
M 4	9.5	1.47 (15)	4.79 (47)	↑
M 5	12.5	2.45 (25)	5.20 (51)	↑
M 6	16	3.43 (35)	5.20 (51)	↑
M 8	19	4.90 (50)	5.71 (56)	↑
M 10	22	5.88 (60)	5.10 (50)	↑
M 12	25	7.84 (80)	4.90 (48)	↑