


ステンレスBDワッシャ適正締付けトルク（参考値）

[測定条件, 締付状態]

A . 一般締結（プレート介在）

B . ダイレクト（プラグ）

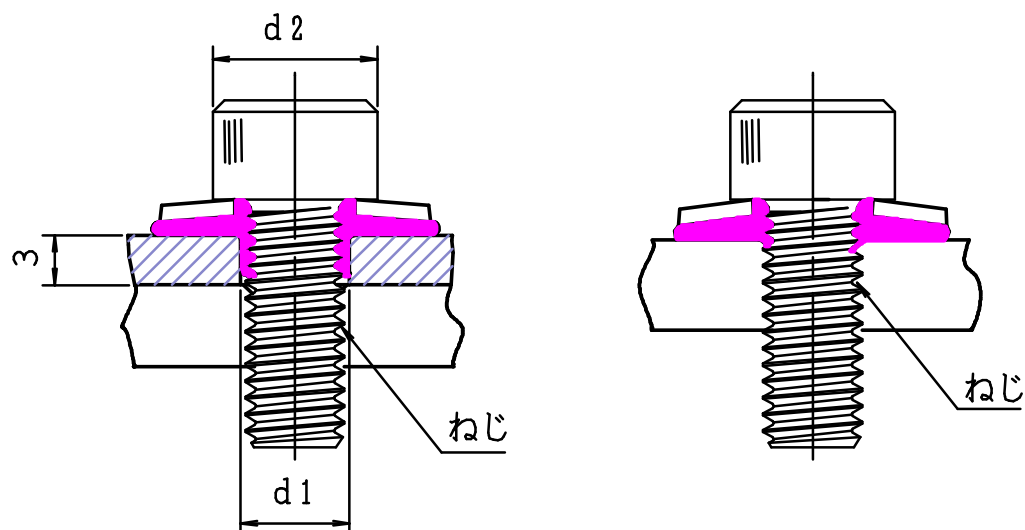

※ボルト穴径 d_1 は JIS B1001 の 2 級穴としています。

[測定結果]

標準サイズ SSBDW (t1.0)	ボルト穴径 d_1 (mm)	ボルト頭径 d_2 (mm)	適正締付トルク (kgf-cm)	
			タイプ A	タイプ B
M3×9.5	3.3	5.5	10～15	15～20
M4×9.5	4.5	7	12～15	15～20
M5×12.5	5.5	8.5	25～29	30～36
M6×14	6.6	10	40～45	42～48
M6×16	6.6	10	36～42	38～44
M8×19	9.0	13	48～58	50～60
M10×22	11.0	16	60～72	65～75
M12×25	13.5	18	80～95	80～100
M16×32	17.5	24	140～180	150～200

※実際の締結物の穴径、板厚、ボルト頭径によって変化しますので、
ご注意ください。